WD=65系列

产品型号	放大倍率	WD	NA	分辨率	景深	有效FNO	O/I	Tv失真	最大兼容CCD	安装
MT05-65-HR	0.5X	65	0.026	12.8	3	9.5	174. 8	0.01%	2/3	C安装
MT05-65C-HR	0.5X	65	0.026	12.8	3	9.5	179. 15	0.01%	2/3	C安装
MT08-65-HR	0. 8X	65	0.04	8.4	1.2	9. 9	158. 18	0.02%	2/3	C安装
MT08-65C-HR	0. 8X	65	0.04	8.4	1.2	9. 9	161. 58	0.02%	2/3	C安装
MT1.0-65-HR	1X	65	0.045	7.5	0.88	11	153. 67	0.02%	2/3	C安装
MT1.0-65C-HR	1X	65	0.045	7.5	0.88	11	157. 07	0.02%	2/3	C安装
MT1.5-65-HR	1. 5X	65	0.063	5.4	0.42	12	158. 54	0.04%	2/3	C安装
MT1.5-65C-HR	1. 5X	65	0.063	5.4	0.42	12	161. 94	0.04%	2/3	C安装
MT2.0-65-HR	2X	65	0.074	4.5	0.27	13. 5	158. 02	0.02%	2/3	C安装
MT2.0-65C-HR	2X	65	0.074	4.5	0.27	13. 5	161. 42	0.02%	2/3	C安装
MT2.5-65-HR	2. 5X	65	0.08	4.1	0.20	15	165. 19	0.01%	2/3	C安装
MT2.5-65C-HR	2. 5X	65	0.08	4.1	0.20	15	168. 59	0.01%	2/3	C安装
MT3.0-65-HR	3X	65	0.095	3. 5	0. 14	15. 5	173. 05	0.01%	2/3	C安装
MT3.0-65C-HR	3X	65	0.08	3. 5	0. 14	15. 5	176. 45	0.01%	2/3	C安装
MT4.0-65-HR	4X	65	0.112	3	0.09	17.9	188. 01	0.02%	2/3	C安装
MT4.0-65C-HR	4X	65	0.112	3	0.09	17.9	192. 36	0.02%	2/3	C安装
MT6.0-65-HR	6X	65	0.112	3	0.06	26. 7	217. 88	0.01%	2/3	C安装
MT6.0-65C-HR	6X	65	0.112	3	0.06	26. 7	222. 23	0.01%	2/3	C安装

景深是对于1/2CCD相机设想当水平320条TV线解像计算值
（或成像面可允许的错乱圆为40um)
分辨率是指在波长为550nm时的理论分辨率

MT05-65-HR



MT05-65C-HR



MT08-65-HR



MT08-65C-HR



MT1. 0-65-HR



MT1. 0-65C-HR



MT1. 5-65-HR



MT1. 5-65C-HR



MT2. 0-65-HR



MT2. 0-65C-HR



MT2. 5-65-HR



MT2. 5-65C-HR



MT3. 0-65-HR



MT3. 0-65C-HR



MT4. 0-65-HR



MT4. 0-65C-HR

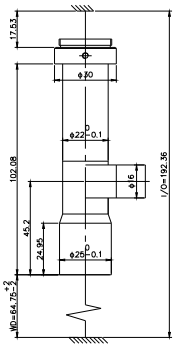

MT6. 0-65-HR

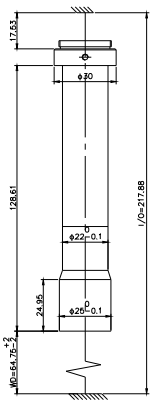
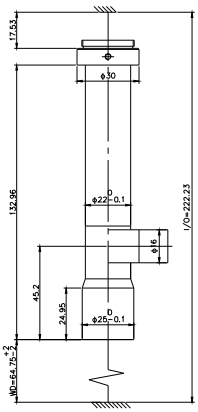
MT6. 0-65C-HR