WD=110系列

产品型号	放大倍率	WD	NA	分辨率	景深	有效FNO	O/I	Tv失真	最大兼容CCD	安装
MT03-110	0. 3X	110	0. 024	13. 9	3. 3	6.25	245	0. 04%	½	C安装
MT03-110C	0. 3X	110	0. 024	13. 9	3. 3	6.25	245	0. 04%	½	C安装
MT035-110-S	0.35X	110	0.026	12. 8	3.0	6.73	249.52	0.01%	½	C安装
MT04-110-S	0.4X	110	12.90	12. 8	3.0	8	249.52	0.01%	½	C安装
MT08-110	0.8X	110	0.03	11.2	1. 67	13.3	255.6	0.18%	½	C安装
MT08-110C	0.8X	110	0.03	11.2	1. 67	13.3	259.0	0.18%	½	C安装
MT1.0-110	1X	110	0.025	13.4	1. 60	20. 00	183.6	0.35%	½	C安装
MT1.0-110C	1X	110	0.025	13.4	1. 60	20. 00	187.0	0.35%	½	C安装
MT1.5-110	1.5X	110	0.045	7.5	0. 59	16.67	199.5	0.27%	½	C安装
MT1.5-110C	1.5X	110	0.045	7.5	0. 59	16.67	202.9	0.27%	½	C安装
MT2.0-110	2X	110	0.04	8.4	0. 40	25.00	200.3	0.06%	½	C安装
MT2.0-110C	2X	110	0.04	8.4	0. 40	25.00	203.7	0.06%	½	C安装
MT2.5-110	2.5X	110	0.04	8.4	0. 40	31.25	207.5	0.05%	½	C安装
MT2.5-110C	2.5X	110	0.04	8.4	0. 40	31.25	210.9	0.05%	½	C安装
MT3.0-110	3X	110	0.045	7.5	0. 30	33.33	219.6	0.04%	½	C安装
MT3.0-110C	3X	110	0.045	7.5	0. 30	33.33	223.0	0.04%	½	C安装
MT4.0-110	4X	110	0.045	7.5	0. 22	44.44	215.9	0.02%	½	C安装
MT4.0-110C	4X	110	0.045	7.5	0. 22	44.44	219.3	0.02%	½	C安装
MT6.0-110	6X	110	0.05	6.7	0. 13	60.00	233.5	0.01%	½	C安装
MT6.0-110C	6X	110	0.05	6.7	0. 13	60.00	236.9	0.01%	½	C安装
MT8.0-110	8X	110	0.05	6.7	0. 10	80.00	250.4	0.01%	½	C安装
MT8.0-110C	8X	110	0.05	6.7	0. 10	80.00	253.8	0.01%	½	C安装

景深是对于1/2CCD相机设想当水平320条TV线解像计算值
（或成像面可允许的错乱圆为40um)
分辨率是指在波长为550nm时的理论分辨率

MT03-110

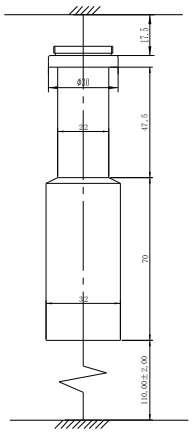

MT03-110C

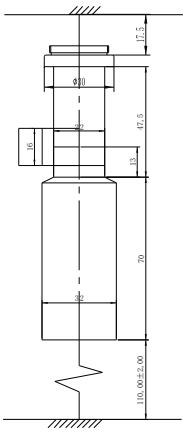

MT035-110-S

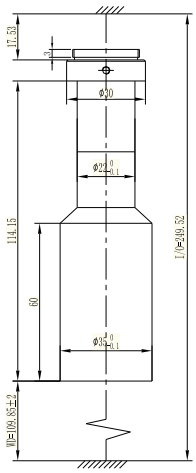

MT04-110-S

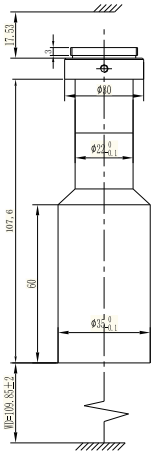

MT08-110

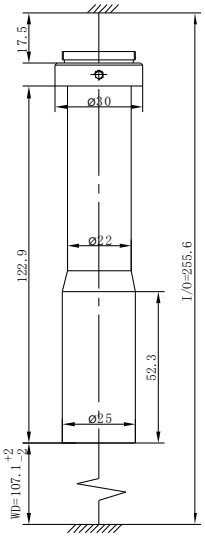

MT08-110C

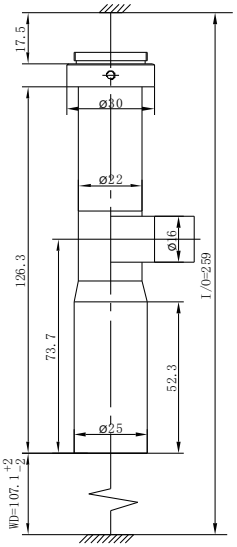

MT1.0-110



MT1.0-110C



MT1.5-110



MT1.5-110C

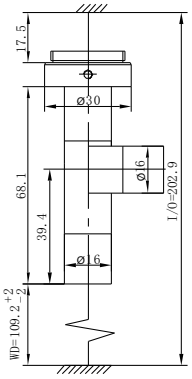

MT2.0-110



MT2.0-110C

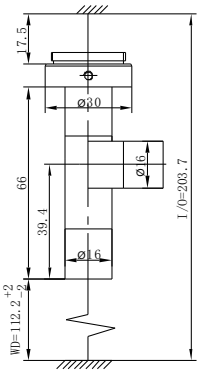

MT2.5-110



MT2.5-110C

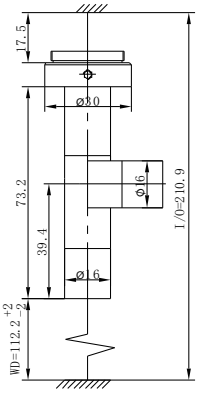

MT3.0-110

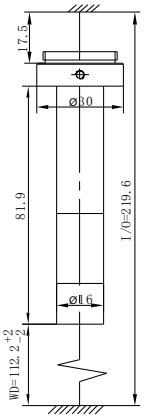

MT3.0-110C

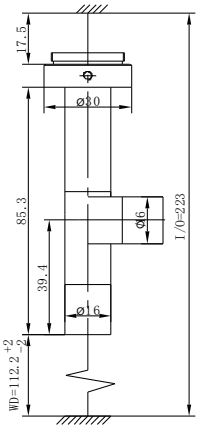

MT4.0-110

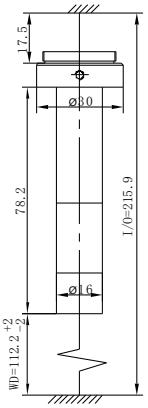

MT4.0-110C

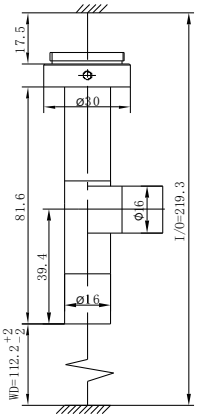

MT6.0-110

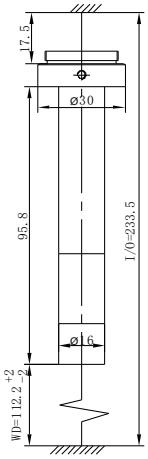

MT6.0-110C

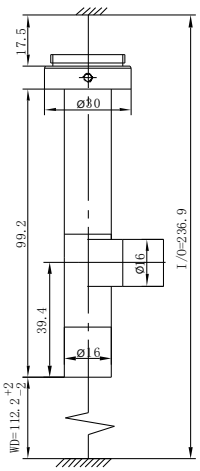

MT8.0-110

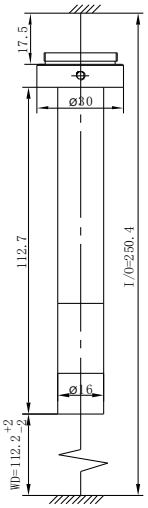
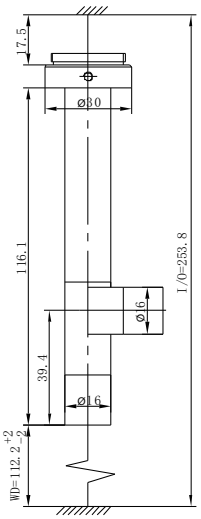
MT8.0-110C